

blacklinepro
an OBL brand



**Remote-Control
made simple**

BL 2.0 M-PRO

BL 2.0 R-PRO



OBL
METERING PUMPS

IBEX

Качество

blacklinepro
an OBL brand

Корпус IP65 из алюминия с антикислотным покрытием

Надежная конструкция насоса и широкий дружелюбный интерфейс обеспечивает отлаженную работу на самых трудных участках и предлагает потребителю как аккуратное и точное дозирование, так и простое управление. Новое решение OBL для контроля дозирования в отдаленном доступе, материалы самого высокого качества, использованные в конструкции совместно с мультифункциональным расширенным меню делает насос незаменимым для самых требовательных потребителей.



Модульность




Улучшенная эргономика. Дисплей расположен под углом 45° потребителя и обеспечивает удобную работу с насосом.



Универсальность позиционирования. Редуктор может быть повернут по отношению к блоку дисплея на 90°

Универсальность

Возможность установки multifunctional block on previously installed pump of Blackline 2 series

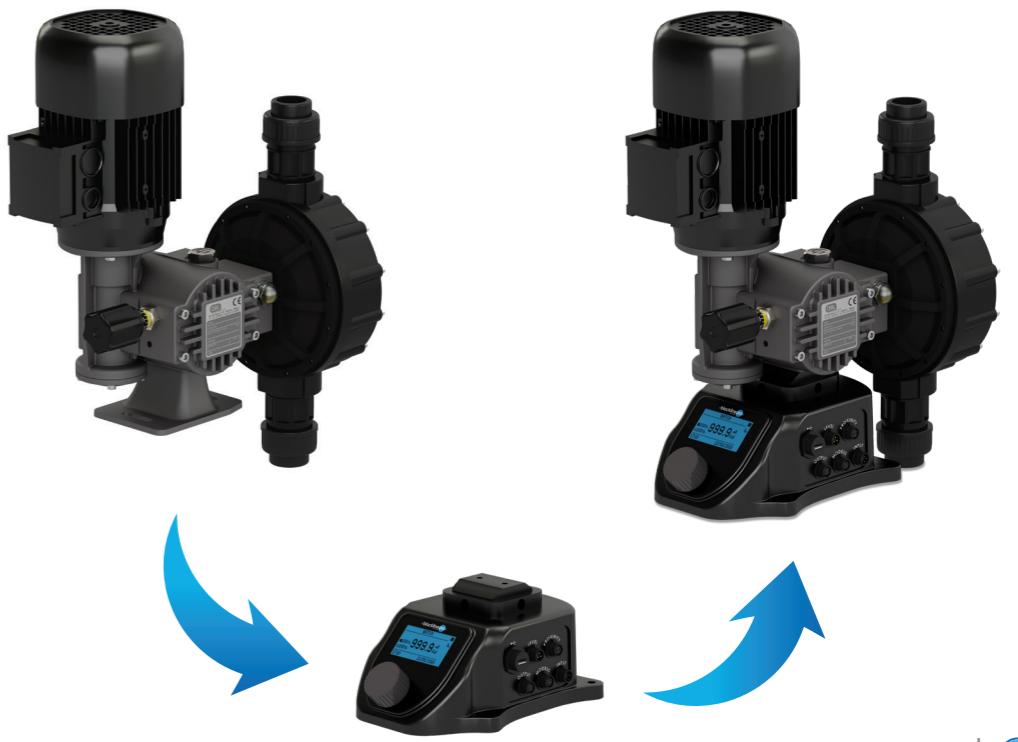

Простота




Широкий спектр функциональных возможностей для обеспечения аккуратного и точного дозирования для самых разных задач.

- 1 постоянный режим on/off
- 2 режим BATCH
- 3 режим пауза-работа
- 4 режим недельного программирования
- 5 режим 4-20 мА
- 6 режим 0-10 В
- 7 режим RRM
- 8 режим ПАУЗА-ПРОЦЕНТ
- 9 режим MLQ (миллилитры на центнер)
- 10 режим РАСХОДОМЕР ИМПУЛЬСНЫЙ

Предельно простая навигация по меню посредством селектора типа JOG DIAL

Подбор отдельных фоновых цветов дисплея для отображения различных сообщений

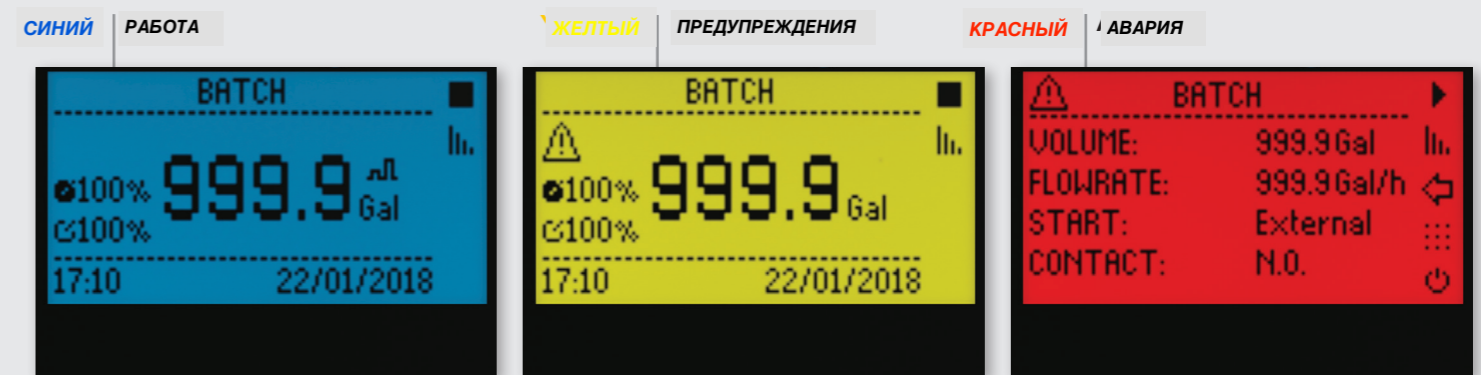

Соединения



1. USB
- Статистика
- Диагностика
- Копирование и вставка конфигурации
- Обновление программ

2. LEVEL
Два цифровые функции FULL и LOW для входа уровня


3. PROXIMITY
Счетчик тактов для механического обнаружения аномалий в работе

4. OUTPUT
Выходной сигнал 4-20 мА + управление реле

5. MODBUS
Встроенный модуль RS485 для отдаленной коммуникации по протоколу MODBUS

6 INPUT
Analog input (PLC, датчик потока, датчик pH) + 2 сигнала (on/off и расходомер импульсные цифровые)

► Гидравлические характеристики мембранных M и поршневых R насосов серии BLACKLINE 2

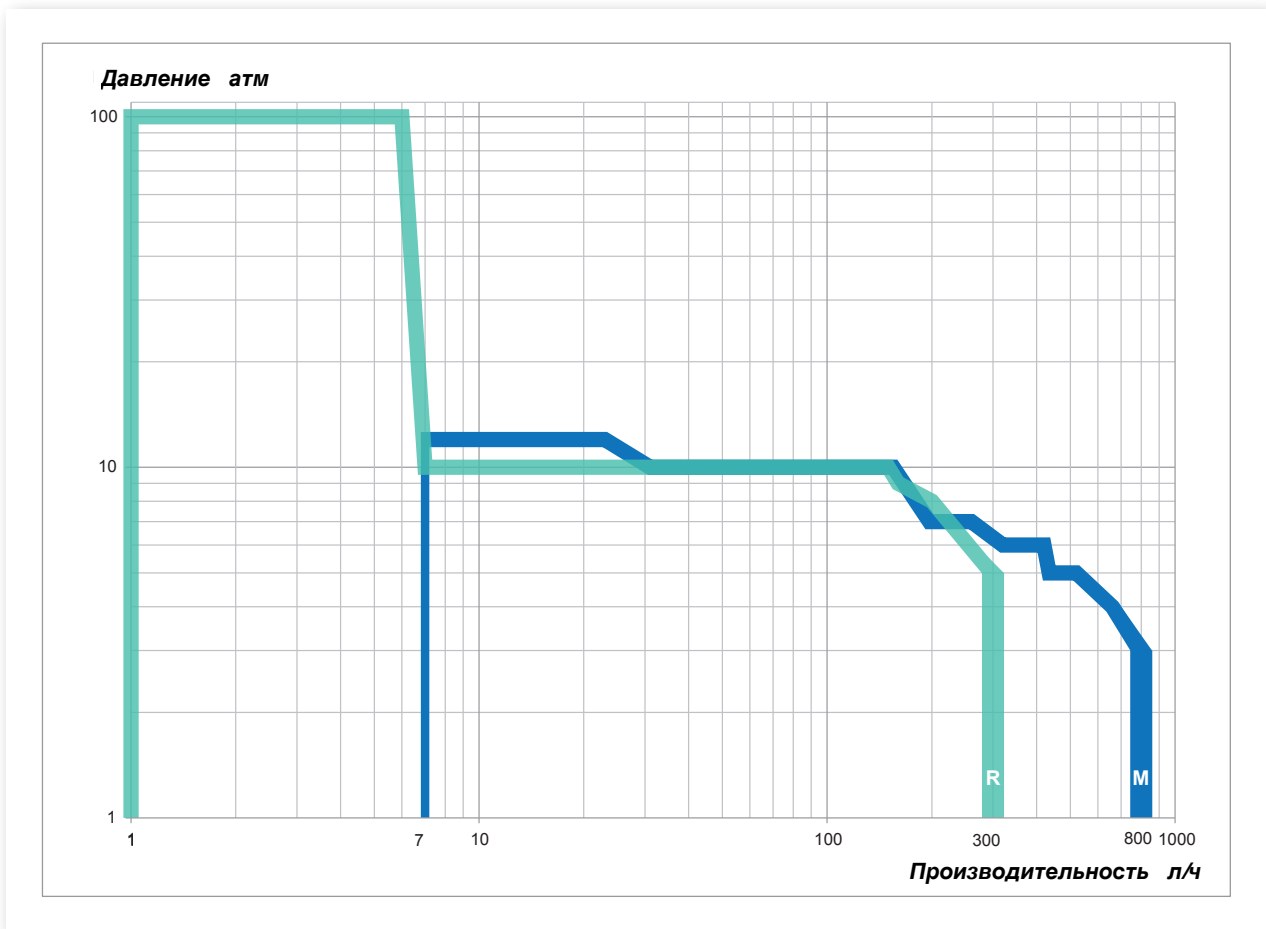

Technical data are subject to modifications without prior notice

REGOLAMENTO
M. P. N. 7/λ

oblblackline.com

OBL S.r.l.

Via Kennedy, 12

20090 Segrate (MI) - Italy

Tel. +39.02.269191

Fax +39.02.2133893

obl.info@idexcorp.com

oblpumps.it



IDEX